

# Wallplex<sup>®</sup>

home design



Falburkoló  
design  
konyhapanel

## Mi az a wallplex?

A Wallplex egy új modern és designos flexibilis ellenben erős és kemény konyhai falburkoló. Kiváló minőségű speciális 2 mm vastag műanyag panel mely 4 méretben és több mint 60 modern designnal rövid időn belül a konyhád falán lehet! A széles mintaválasztékból helyszíni felmérés nélkül, azonnal tudsz rendelni. A szállítás jóval egyszerűbb, olcsóbb és biztonságosabb, mint egy üvegpanel esetében és a felszerelés még a kétbalkezeseknek is gyerekjáték!

Ha meguntad a kiválasztott falburkoló panelt, egyszerűen leveheted és hangulatod szerint választhatsz másik mintát, amelyet ugyanolyan könnyen felszerelhetsz! A konyhád hangulatának csak a fantáziád szab határt!

## Technikai adatok



Könnyen tisztítható nedves mosószeres ronggyal



Hőállóság:  
120 °C fokig



Flexibilis így íves felületeken is használható




Csomagolása: Hengerben  
60x40x40 dobozban



Ütésállósága 200x nagyobb mint az üvegé



Könnyű,  
mindössze 2,4kg/m<sup>2</sup>



Fúrható,  
fűrészelve



Vízhatlan

## Méretek

60x120 cm

60x240 cm

60x180 cm

60x300 cm

# A WALLPLEX KONYHAPANEL TELEPÍTÉSE

A konyhapanel egy 120 fokig hőálló speciális műanyagból készülnek, így természetes tulajdonságuk, hogy hő hatására van tágulásuk és zsugorodásuk még szobahőmérsékleten is, ami szabad szemmel nem látható, de mégis a használat során végbemenő folyamat. Hasonló elven működik a fizika törvényei alapján, mint például a dilatáció.

Minden anyag reagál a környezet hőmérsékletére. Ezt a konyhapanel esetében úgy kell elképzelni, hogy minél magasabb a hőmérséklet a konyhában, tehát minél melegebb van, annál inkább tágul a fizikai mérete. Ennek a tágulásnak az átlagos mértéke  $0.065 \text{ mm/m}^\circ\text{K}$ . Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a téli és a nyári konyhai hőmérsékletet alapul véve egy 2 méteres panel méretváltozása akár 1,5-2 mm is lehet. Ezért nagyon fontos, hogy a konyhapanelnek biztosítani kell szabad helyet a hőtáguláshoz. Ennek érdekében a konyhapanel telepítésekor az illesztéseknél a széleken, valamint a konyhaszekrény és a panelek között hagyni kell pár mm távolságot. Továbbá be kell tartanunk a választott telepítési mód előírásait arra vonatkozóan, hogy milyen sűrűn és hol kell megfúrni vagy megragasztani a konyhapanelt. Emellett arra is kell ügyelnünk, hogy telepítés előtt a konyhapanelt kiterítve a telepítés helyszínén kell legalább 24 órát tárolnunk, hogy fel tudja venni az adott helyiség hőmérsékletét.

A fent részletezett hatások miatt nagyon fontos, hogy a Wallplex falburkoló panelek szerelése mindig az adott felhasználási terület/felület tulajdonságaihoz igazodjon. Két szerelési típus közül választhatunk: ragaszthatjuk vagy fúrással szerelhetjük a konyhapanelt. Egyszerre ne használjuk mindkét telepítési típust.

Nagyon sokféle környezeti hatás, különböző faltípus és tűzhely, mind-mind máshogy reagál egy-egy hőváltozásra, így szinte minden konyhapanel szerelése esetén külön vizsgáljuk meg, hogy számunkra melyik szerelési módszer a leghatékonyabb és legtartósabb, ezzel a leghosszabbra kitolva konyhapanelünk teljes pompáját.

Az egyik szerelési mód a konyhapanel fúrással történő falhoz rögzítése. Itt fontos megjegyezni, hogy a konyhapanel egy speciális műanyag, így nyugodtan lehet fúrni, hiszen az üveggel ellentétben nem reped. Ennél a módszernél nagyon fontos, hogy a rögzítési pontoknak kb 60 cm távolságra kell lenniük, a konyhapanel fúrásához használt fúrófej mérete pedig legalább két milliméterrel legyen nagyobb a csavar átmérőjéhez képest. Emellett ügyelnünk kell arra is, hogy a csavarokat soha ne szorítsuk nagyon meg, épp csak annyira, hogy a panelt biztonságosan tartsák, ezzel biztosítva szabad helyet a panelnek a hőtáguláshoz. Fúrással történő rögzítéskor a paneleket sokkal egyszerűbben tudjuk cserélni a későbbiekben a panel sérülése nélkül és akár újra máshova is felszerelhetjük. Amennyiben használunk vízvetőt, úgy a konyhapanel alján csavarozás nem szükséges, mert a vízvető elegendő tartást biztosít. A nagyobb méretű panelek esetében miután a hőtágulás mértéke nagyobb, a fúrással történő telepítés biztonságosabb megoldás. A csavarokra egy 12 mm-es rozsdamentes acél (inox) csavartakaró kerül, amely nem csak esztétikus, de ellenáll a szennyeződéseknek, a korróziónak és a magas hőmérsékletnek is. A kis méretű inox csavartakaró exkluzív, modern és elegáns megjelenést biztosít, amely szinte bármilyen konyhapanelhez és konyhába illik.

## A fúrással történő rögzítés előnyei:

- egyszerűen cserélhető a konyhapanel sérülése nélkül
- áthelyezés után újra, máshová is felhasználható
- exkluzív és modern megjelenés az inox csavartakaróval
- telepítést követően a konyha egyből használatba vehető
- nagyobb méretű panelek esetében biztonságosabb megoldás

A másik telepítési típus a ragasztás, amelyhez a Soudal Fix All Crystal terméket kell használnunk, mely műanyagokkal, PVC-vel és összességében minden anyaggal tökéletes tapadást biztosít. Azonban ebben az esetben is fontos számításba vennünk a másik fogadó anyag, tehát a falfelület (csempé, lambéria, gipszkarton, beton, MDF, üveg, stb.) porózusságát, nedvszívó képességét, a helyiség hő- és páratartalmát, illetve a ragasztóra is gyakorolt környezeti hatásokat. Az apró ragasztási pontoknak a panel szélén kell lenniük egymástól körülbelül 20 cm távolságra (középre soha nem szabad ragasztót tennünk). Ennél a szerelési típusnál is nagyon fontos, hogy ne legyen sem túl sűrű, sem túl ritka a rögzítési pontok távolsága, hiszen a túl sok és túl sűrű ragasztási pont foltokat eredményezhet a konyhapanel színoldalán, mert nincs a panelnek elegendő helye a fent említett hőtáguláshoz. Vízvető használata esetén a konyhapanel alsó részét nem szabad megragasztani. Amennyiben a ragasztás mellett döntünk fontos azt is figyelembe vennünk, hogy a konyhapanelünket már utólag nem fogjuk tudni mozgatni a kép sérülése nélkül és a panel esetleges eltávolításakor sérülhet a falfelület is, illetve a konyhapanelt újra máshol már nem tudjuk majd felhasználni.

## A ragasztással történő rögzítés előnyei:

- láthatatlan rögzítés
- a telepítéshez nem szükséges szerszám (fúró)

Ebben a tájékoztatóban leírt útmutatások a kísérleteink, illetve tapasztalataink eredményei és jóhiszeműen terjesztettük elő. A felületek és a panel megmunkálásának, vágásának, felszerelésének különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek nem vállalunk felelősséget a kapott eredményekért sem a vágás, sem a ragasztás tekintetében. A felszerelés módját minden esetben a vásárlónak kell eldöntenie a saját falfelületeinek és felhasználási szokásainak ismeretében.

# ÉTEL-ITAL



Fruit splash black



Fruit splash



Gyümölcsök



Water splash



Lime és jég



Vizes poharak



Citrom



Villák




Paradicsom



Zöldfűszerek



Olive and tomato



Vízcseppek



Enjoy coffe



Kávészsésze



Kávékiöntő



Kávéhullás



Kávé



Coffe time



Caffé latte



Bor és sonka



Chili



Tészta fakanál



Pasta



Fűszerek



# VÁROSKÉP



New York



Manhattan



Brooklyn bridge



Budapest



Városi kilátás



# TERMÉSZET



Zen



Orchidea



Pink garden



Rózsaszín tulipánok



Tulipánok



Protea virág



Cseresznyevirág



Pitypang



Trópusi virágok



Fű



Fekete pitypang



Bambusz



Homok



Safari



Tengerpart



Fenyő



Erdő



Vízesés





# TEXTÚRÁK



Cement lapok



Polygonal



Kék prizma



Mozaik



Kék ásvány



Fehér márvány



Fekete mozaik



Fekete-szürke hexagon



# MODERN DESIGN



Minimal



Flat



Home wood



Fekete hullám



Home wood 2



Color eye



Home design



Black gold




Gömbök



Színes hullám



Barna hullám

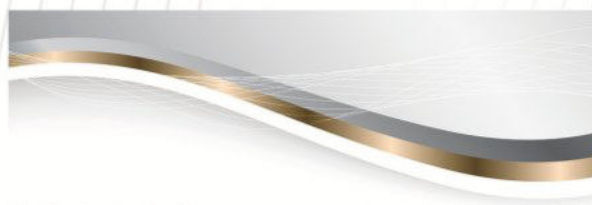

Szürke hullám







# Wallplex<sup>®</sup>

home design

Wallplex Magyarország Kft.



[www.konyhanel.hu](http://www.konyhanel.hu)



[info@konyhanel.hu](mailto:info@konyhanel.hu)



06/1-444-94-94



Bemutatóterem:  
2030 Érd Bajcsy Zs. út 158-160 1. emelet